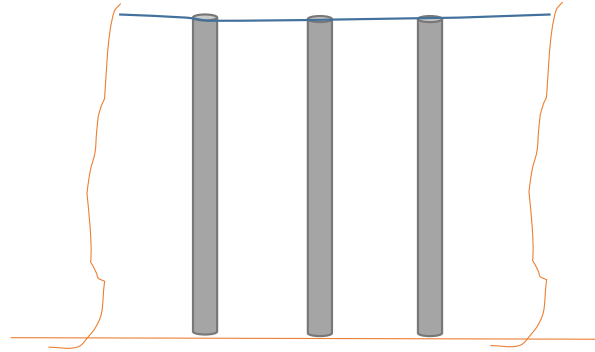
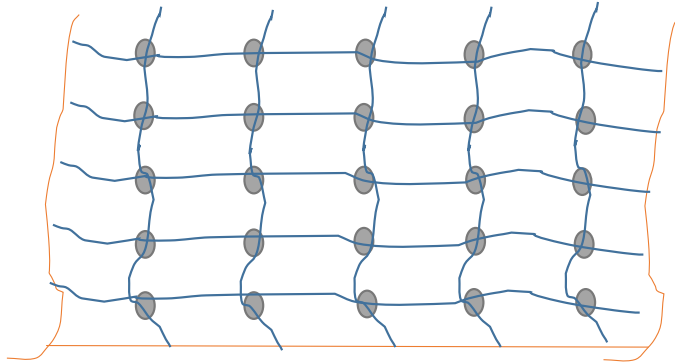


Demolição Geral



Importante :podemos preparar argamassas especifica para furos acima 40 mm feito com carreta perfuradora

Demolição em pequena porcao de rocha

Furos de diâmetro entre 34 e 40 mm.
Distância entre foros e entre linhas 25 e 50 cm, dependendo da situação.

Média de consumo argamassa expansiva = 15/20 KG/M³

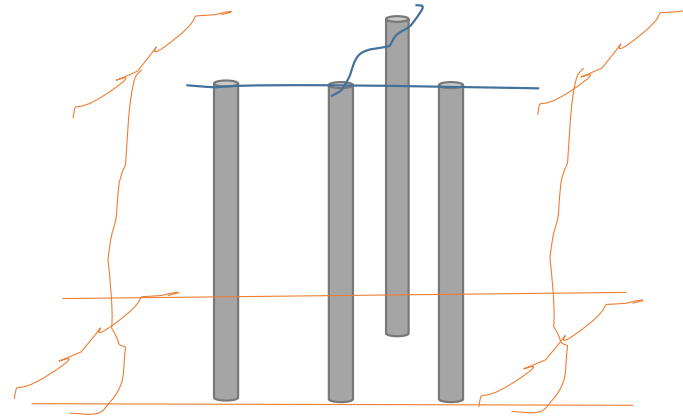
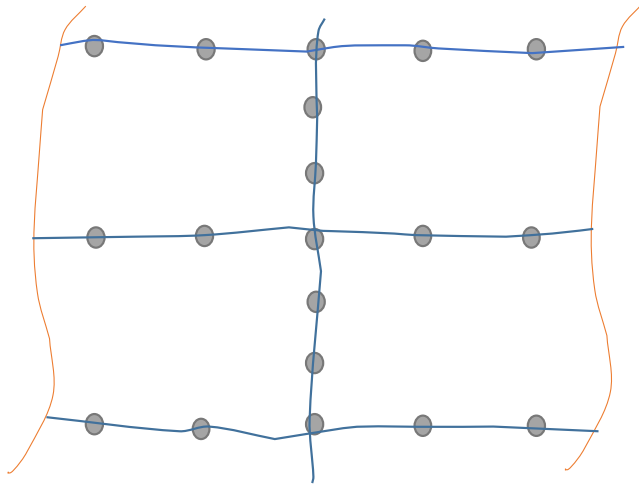


Demolição em bloco de rocha

Furos de diâmetro entre 34 e 40 mm.
Distância entre linhas dos furos 50 e 70 cm, dependendo da situação.
Distância entre furos 25 e 30 cm, dependendo da situação.

Média de consumo argamassa expansiva = 10/15 KG/M³

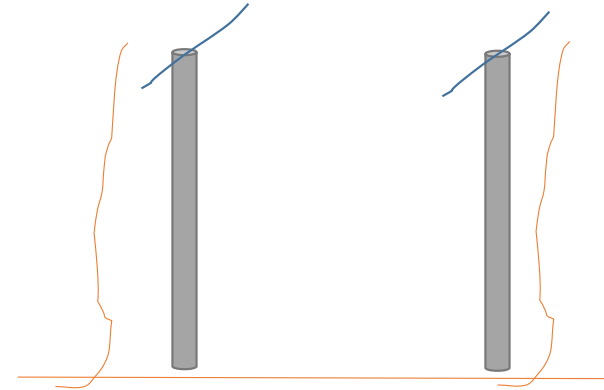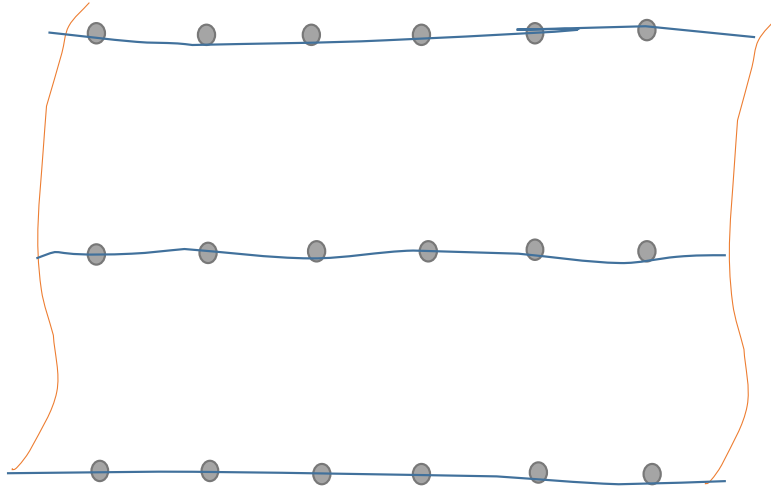

Demolição de bancada de rocha

Furos de diâmetro entre 34 e 40 mm.

Distância entre linhas dos furos 70 e 100 cm, dependendo da situação.

Distância entre furos 25 e 30 cm, dependendo da situação.

Média de consumo argamassa expansiva = 8/12 KG/M³

